




Gerreen 格林液压
GREEN HYDRAULIC

打造机械领域全球 一站式供应商
TO CREATEA GLOBAL ONE-STOP QUALITY SUPPLIER OF MACHINERY

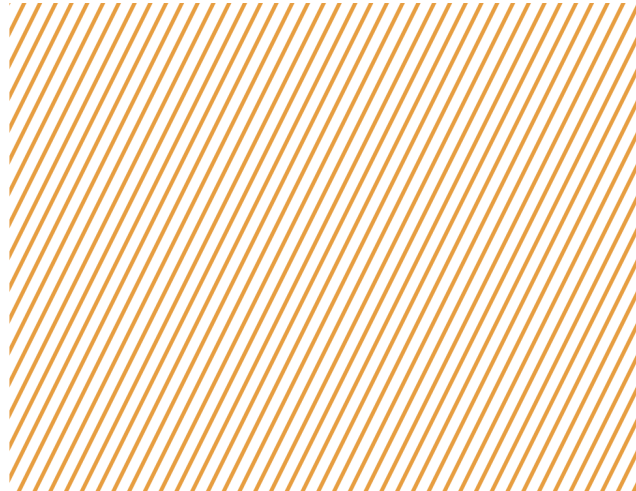

常州格林液压设备制造有限公司
CHANGZHOU GREEN HYDRAULIC CO.,LTD

电话(Tel): 0519-85954535 手机(Mob): (86) 13685276555

传真(Fax): 0519-85954535

网址(Url): www.gelinyy.com

邮箱(E-mail): info@gelinyy.com / sales1@gelinyy.com

地址(Add):中国江苏省常州市钟楼区新闸镇新旭路京东智造产业园西区15栋
Building 15, West Zone, Jingdong Intelligent Manufacturing Industrial Park, Xinzu Road, Xinzha Town, Zhonglou District, Changzhou City, Jiangsu Province, China

常州格林液压设备制造有限公司
CHANGZHOU GREEN HYDRAULIC CO., LTD



取力器编码规则


一、总则

- 1.1 为规范产品型号的命名，以便于识别，归类和管理，制定本规则。本规则适用于产品型号的命名，对于定单产品及客户特殊要求的产品，则可按顾客要求或其他相关规定处理。
- 1.2 产品型号命名必须具有唯一性，同一型号不得使用在两种产品上。产品的命名必须由技术研发部门制定并发布实施。
- 1.3 本标准规定了浙江宏威智控科技有限公司取力器产品型号及规格的编制方法。
- 1.4 本标准只适用于浙江宏威智控科技有限公司。
- 1.5 本标准须每年修订一次，不断更新完善。

二、型号及规格说明

- 2.1 取力器型号按不同变速箱取力窗口技术参数编制。国内外变速箱生产厂家纵多，国家未对取力器安装窗口作标准化规定，导致取力器安装面形式及尺寸都不相同，故在编制取力器命名规则时应予以区别。
- 2.2 不同变速箱厂家或者取力器生产单位生产的取力器结构，款式及外形都是不同的，故在命名本规则时也应加以区分。
- 2.3 取力器动力输出后面带的负载多种多样，连接形式、接口各不相同，主要可分为传动轴直连式与液压油泵直插式两种。
- 2.4 随着现代商用车自动化程度越来越高，故取力器的离合控制形式也越来越复杂，目前市场上主要的有手动机械式、远距离气动操纵式、液压式、电控式、真空控制等。

三、取力器型号及规格编号代码编码规则

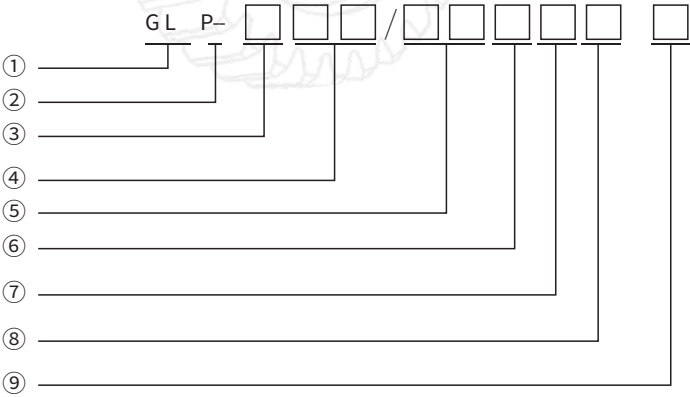

四、代号详解

4.1 ① G L：代表常州格林液压设备制造有限公司。

4.2 ② P：代表取力器（PTO）。

4.3 ③ 变速箱厂家代号说明（详见表一）。

表 一

变速箱厂家代号			
代号	说明	代号	说明
I	五十铃变速箱（ISUZU）	X	江淮星瑞变速箱
H	日野变速箱（HINO）	W	浙江万里扬变速箱
K	KAMAZ变速箱（KAMAZ）	T	中国重汽大同变速箱
N	尼桑变速箱	G	江铃格特拉克变速箱
M	日本三菱变速箱（MITSUBISHI）	F	陕西法士特变速箱
Z	采埃孚变速箱（ZF）	S	上汽变速箱
A	艾里逊变速箱（Allison）	V	依维柯变速箱
E	伊顿变速箱（EATON）	TB	特百佳变速箱
D	东风变速箱	L	苏州绿控变速箱
ZD	天津中德变速箱	ST	三一索特变速箱

4.4 ④ 取力器输入齿轮齿数：根据不同取力齿轮取力器窗口设计的输入齿轮都是不一样的，在取力器设计完成后，定产品型号需要加入输入齿轮齿数予以区分。

4.5 ⑤ 不同取力器的输入齿轮齿顶圆距离安装面的距离基本上都是不一样的，故可以用于区分不同变速箱的取力器型号。

4.6 ⑥ 取力器输出形式多种多样（详见表二）

表 二

取力器输出安装形式	
代号	说明
C	代表长方形法兰
A	代表菱形法兰
B	代表正方形法兰
T	代表凸缘连接（圆盘）

4.7 ⑦ 取力器内花键轴形式多种多样（详见表三）

表 三

取力器内花键输出轴形式	
代号	说明
X	渐开线花键联接
H	矩形花键联接
P	内平键联接
备注	以上都是油泵直插式安装

4.8 ⑧ 取力器离合控制方式（详见表四）

表 四

取力器离合控制方式	
代号	说明
Q	远距离气动控制
S	手动机械式
H	液压摩擦片离合
E	电控制式
C	常啮合式
V	真空控制

4.9 ⑨ 区别号：是用来区别同一型号取力器在后续改型升级后与原型号的区分，或者同一规格取力器有几种不同速比时加以区分。用英文字母 A、B、C.....Z 区分。


五、应用与举例说明

GL P-G32/65CHQ 表示常州格林液压设备制造有限公司生产的取力器，匹配江铃格特拉克变速箱，输入齿轮为 32 齿，顶圆距安装面 65，长方形法兰矩形内花键输出，气动控制方式。

六、图纸零件名称规范

取力器图纸零件命名规则表					
项次		说明	项次		说明
1	PK	取力器壳体	6	PD	纸垫、垫片、垫圈、隔圈
2	PZ	输入轴、输出轴、拨叉轴、销轴	7	PF	堵头、无油轴承、开关、电线
3	PG	前盖、后盖、气缸、气缸盖	8	PL	螺栓、双头螺柱
4	PB	拨叉	9	PM	螺母
5	PT	花键套	10		


(ZF) 采埃孚系列



GL P- Z12/65TQ



GL P- Z12/65BHQ



GL P- NH1B



GL P- NH1C


产品特点

取力器为整体式结构，安装方便，主箱中间轴取力，速比不受档位影响，取力齿轮采用斜齿设计，高强度低噪音。输出轴和法兰盘整体式结构设计，最高扭矩可达1000N.M。花键齿套带倒尖角工艺，上脱档轻便灵活。(AMT/M T通配)
速比：0.65-1.16 扭矩：650-1000Nm


PRODUCT FEATURE:

This Pto Is An Integral Structured Product. The Power Is Taken Off From The Intermediate Shaft Of The Main Box With The Speed Ratio Non-Affected By The Gear. This Pto Adopts The Helical Tooth Design, With The Feature Of High Strength, Low Noise Level, And Flexible For Up And Out Of Gear. The Maximum Of Torque Is 1000nm.
Tech Specifications: Gear Ratio 0.65-1.16
Continuous Torque: 650-1000 Nm

(DF) 东风系列



GL P- D23/47TQ



GL P- D23/47CHQ



GL P- D25/33CHQ



GL P- D25/33TQ


产品特点

环卫专用大功率侧取力器、细高齿设计重合度系数大、传动平稳噪音低、体积小、安装方便。
速比：0.65-1.25
扭矩：450-650Nm

PRODUCT FEATURE:

Specialized For Sanitation Vehicles. The Power Transmission Is Stable And Of Low Noise Level.
Tech Specifications: Gear Ratio 0.65-1.25
Continuous Torque: 450-650 Nm

(Eaton) 伊顿系列



GL 442XQAHX - A3XK



GL 489XQAHX - A3XK



PTO2000XEN1011RA



PTO1000HM1K6XEN011RA

产品特点

齿轮全部采用磨齿工艺，细高齿设计重合度系数大，传动平稳噪音低、体积小、效率高。
速比：0.77-1.56
扭矩：350-650Nm


PRODUCT FEATURE:

All Gears Adopt Grinding Process. The Fine And High Tooth Design Attaches This Product's Advantage Of High Coincidence Efficiency With Features Of Smooth Transmission, Low Noise Level, Small In Volume And High Efficiency.
Tech Specifications: Gear Ratio 0.77-1.56
Continuous Torque: 350-650 Nm


(WLY) 万里扬系列




GL P- W38/66CHV - D



GL P- W12/65BHQ - A



GL P- W34/47CHQ



GL P- W12/65TQ - C


产品特点

取力器为全铝合金轻量化设计、结构紧凑、输出扭矩大、连续工作时间长。
速比：0.87-1.45
扭矩：200-600Nm

PRODUCT FEATURE:

Aluminum Alloy Lightweight Design And High Transmission Efficiency.
Tech Specifications: Gear Ratio 0.87-1.45
Continuous Torque: 200-600 Nm


(CNHTC) 重汽系列



GL 70YHM /F100



GL 60YHM /F104



GL 60ZCM /F200



GL - HF75M /TQ


产品特点

摩擦片式离合取力器，可实现行车动力不中断自由切换取力器、效率比较高、结构比较紧凑、设计比较美观等特点。
速比：0.67-1.6
扭矩：650-1000Nm

PRODUCT FEATURE:

The Friction Disc Clutch Pto Has The Feature Of High Efficiency, Compact Structure And Aesthetic Appearance
Tech Specifications: Gear Ratio 0.65-1.6
Continuous Torque: 650-1000 Nm

(ISUZU) 五十铃及江铃系列




GL P- I35/74CHS



GL P- I35/74TQ



GL P- I38/63TS - A



GL P- I38/63CHS - A


产品特点

重量轻、输出扭矩大、机械效率高，主要用于高空车、环卫车、清障车。
速比：1.02-1.65
扭矩：200-350Nm


PRODUCT FEATURE:

Lightweight, High Output Torque, High Mechanical Efficiency
Tech Specifications: gear Ratio 1.02-1.65
Continuous Torque : 200-350 Nm


(FAST) 法士特系列



GL P- F15/70BHQ - 2




GL P- F28/31BHQ




GL P- F15/65TQ




GL P- F15/65CHQ




GL P- F34/31TQ



GL P- F34/31BHQ



GL P- F36/39TQ- D



GL P- F32/42BHQ- D

产品特点

全系列升级安装方便、整体重量轻、输出扭矩大、多种速比可调等特点。
速比：0.55-0.95 扭矩：650-850Nm


PRODUCT FEATURE:

Easy To Install, Light In Weight, High Output Torque, Multi-gear Ratio
Tech Specifications: gear Ratio 0.55-0.95 Continuous Torque: 650-850 Nm


(BEV) 新能源·苏州绿控




GL P- L26/70BHQ



GL P- L15/70TQ



GL P- L15/71BHQ




GL P- L15/71TQ




GL P- L24/11BHQ



GL P- L19/35CHQ



GL P- ST12/65BHQ



GL P- ST12/65TQ

产品特点


纯电动AMT变速箱取力器，传动平稳噪音低、体积小、效率高，对经济性、动力性、可靠性、轻量化、舒适性等多方面进行优化。速比：0.75-1.65 扭矩：200-1200Nm

PRODUCT FEATURE:

Electric Amt Transmission Pto Is Optimized And Featured By Its Smooth Transmission,low Noise Level, Small Volume And Weight, High Efficiency, Economic, And Reliability
Tech Specifications: Gear Ratio 0.75-1.65 Continuous Torque: 200-1200 Nm

(BEV) 新能源·特百佳·三一索特

(JAC) 江淮系列




GL P- X37/67CHQ



GL P- X37/67TQ



GL P- X31/63CHQ



GL P- X31/63TQ

产品特点

主要用于工程车，环卫车，清障车底盘
速比：0.92-1.45 扭矩：200-500Nm

PRODUCT FEATURE:

The Products Are Mainly Used In Engineering Vehicles, Sanitation Vehicles And Wrecker Chassis.
Tech Specifications: gear Ratio 0.92-1.45
Continuous Torque: 200-500 Nm

绞盘系列



GL P- 040SLL/YGMD



GL W- 040SLL/YGMD



GL W- 050SLL/YGMD



GL W- 080SLL/YGMD

产品特点

提供4吨、5吨、6吨、8吨蜗轮蜗杆及行星液压绞盘，性能可靠、使用寿命长、快放功能齐全，拉力大、带自锁功能、稳定性高，传动扭矩大等优点。
速比：0.77-1.56
拉力：40-80KN

PRODUCT FEATURE:

The Worm Gear Hydraulic Winch(4 Tons, 5tons, 6tons, 8tons) Is Featured By High Stability, Long Life-cycle, Fast Release Function, Large Tension, High Transmission Torque And With Self-locking Function.
Tech Specifications: gear Ratio 0.77-1.56
Continuous Torque: 40-80kn

传动轴系列



产品特点

BJ212, BJ130, EQ140 非标定制，传动扭矩大、平衡性能好、性价比高。
扭矩：200-1500Nm



PRODUCT FEATURE:

Non-standard Customization, Large Transmission Torque, Good Balance, High Cost Performance
Torque: 200-1500 Nm

BJ212系列 / 130系列 / 140系列 / 153系列 / 以及非标定制均可



取力器产品型号目录

系列	项次	取力器型号	速比	额定扭矩	匹配变速箱	输出方式	控制方式	备注
(DF) 东风系列	1	GLP-D18/45CHQ	1.02	500N.M	DF6S900 (6.938)	内花键	气控	
	2	GLP-D18/45TQ	1.02	500N.M	DF6S900 (6.938)	凸缘	气控	
	3	GLP-D18/45CHQ-A	1.26	500N.M	DF6S900 (6.938)	内花键	气控	
	4	GLP-D18/45TQ-A	1.26	500N.M	DF6S900 (6.938)	凸缘	气控	
	5	GLP-D21/42CHQ	1.04	500N.M	DF6S900 (7.966)	内花键	气控	
	6	GLP-D21/42TQ	1.04	500N.M	DF6S900 (7.966)	凸缘	气控	
	7	GLP-D21/42CHQ-A	1.26	500N.M	DF6S900 (7.966)	内花键	气控	
	8	GLP-D21/42CHQ-A	1.26	500N.M	DF6S900 (7.966)	凸缘	气控	
	9	GLP-D23/47CHQ	1.04	500N.M	DT0690 (6.75)	内花键	气控	
	10	GLP-D23/47TQ	1.04	500N.M	DT0690 (6.75)	凸缘	气控	
	11	GLP-D23/47CHQ-A	1.26	500N.M	DT0690 (6.75)	内花键	气控	
	12	GLP-D23/47TQ-A	1.26	500N.M	DT0690 (6.75)	凸缘	气控	
	13	GLP-D25/33CHQ	1.2	450N.M	17000DA-010/17000-010/17C-00030	内花键	气控	
	14	GLP-D25/33TQ	1.2	450N.M	17000DA-010/17000-010/17C-00030	凸缘	气控	
	15	GLP-D25/25CHQ	1.2	450N.M	17V70-00030/17G37-00030/17Q37-00030	内花键	气控	
	16	GLP-D25/25TQ	1.2	450N.M	17V70-00030/17G37-00030/17Q37-00030	凸缘	气控	
(FAST) 法士特系列	17	GLP-F15/65CHQ	0.94	650N.M	9JS119T, 10JS	内花键	气控	
	18	GLP-F15/65TQ	0.94	650N.M	9JS119T, 10JS	凸缘	气控	
	19	GLP-F15/65BHQ	0.94	650N.M	9JS119T, 10JS	内花键8	气控	
	20	GLP-F15/65TQ-B	0.78	600N.M	9JS119T, 10JS	凸缘	气控	
	21	GLP-F15/70CHQ-1	0.94	700N.M	12JS160TA	内花键	气控	
	22	GLP-F15/70CHQ-1B	0.78	700N.M	12JS160TA	内花键	气控	
	23	GLP-F15/70BHQ-1	0.94	700N.M	12JS160TA	内花键8	气控	
	24	GLP-F15/70TQ-1	0.94	700N.M	12JS160TA	凸缘	气控	
	25	GLP-F15/70TQ-1B	0.94	700N.M	12JS160TA	凸缘	气控	
	26	GLP-F15/70CHQ-2	0.94	700N.M	12JSD160TA	内花键	气控	
	27	GLP-F15/70CHQ-2B	0.94	700N.M	12JSD160TA	内花键	气控	
	28	GLP-F15/70BHQ-2	0.94	700N.M	12JSD160TA	内花键8	气控	
	29	GLP-F15/70TQ-2	0.94	700N.M	12JSD160TA	凸缘	气控	
	30	GLP-F15/70TQ-2B	0.78	700N.M	12JSD160TA	凸缘	气控	
	31	GLP-F36/63CHQ	1.1	300N.M	6DS40T/50T/60T	内花键6	气控	
	32	GLP-F36/63BHQ	1.1	300N.M	6DS40T/50T/60T	内花键8	气控	
	33	GLP-F36/63TQ	1.1	300N.M	6DS40T/50T/60T	凸缘	气控	
	34	GLP-F32/42BHQ	1	300N.M	CJ76T	内花键8	气控	
	35	GLP-F32/42CHQ	1	300N.M	CJ76T	内花键6	气控	
	36	GLP-F32/42TQ	1	300N.M	CJ76T	凸缘	气控	
	37	GLP-F34/31BHQ	0.92	300N.M	8JS75TC	内花键8	气控	
	38	GLP-F34/31CHQ	0.92	300N.M	8JS75TC	内花键6	气控	
	39	GLP-F34/31TQ	0.92	300N.M	8JS75TC	凸缘	气控	
	40	GLP-F30/37BHQ	1	200N.M	8J45TA	内花键8	气控	
	41	GLP-F30/37CHQ	1	200N.M	8J45TA	内花键6	气控	
	42	GLP-F30/37TQ	1	200N.M	8J45TA	凸缘	气控	
	43	GLP-F36/39BHQ	1.14	200N.M	CJ45T	内花键8	气控	
	44	GLP-F36/39CHQ	1.14	200N.M	CJ45T	内花键6	气控	
	45	GLP-F36/39TQ	1.14	200N.M	CJ45T	凸缘	气控	
	46	GLP-F36/42BHQ	1.04	300N.M	CJ55T/CJ50T	内花键8	气控	
	47	GLP-F36/42CHQ	1.04	300N.M	CJ55T/CJ50T	内花键6	气控	
	48	GLP-F36/42TQ	1.04	300N.M	CJ55T/CJ50T	凸缘	气控	
	49	GLP-131/77CHQ	1.07	350N.M	MLD-6Q	内花键	气控	
	50	GLP-131/77TQ	1.07	350N.M	MLD-6Q	凸缘	气控	
	51	GLP-131/77CHS	1.07	350N.M	MLD-6Q	内花键	手动机械式	
	52	GLP-131/77TS	1.07	350N.M	MLD-6Q	凸缘	手动机械式	
	53	GLP-135/62CHQ	1.3	250N.M	MSB-5S/5M/5SM	内花键	气控	
	54	GLP-135/62TQ	1.3	250N.M	MSB-5S/5M/5SM	凸缘	气控	
	55	GLP-135/62CHS	1.3	250N.M	MSB-5S/5M/5SM	内花键	手动机械式	



取力器产品型号目录

系列	项次	取力器型号	速比	额定扭矩	匹配变速箱	输出方式	控制方式	备注
(ISUZU) 五十铃系列	56	GLP-I35/62TS	1.3	250N.M	MSB-5S/5M/5SM	凸缘	气控	
	57	GLP-I35/62CHS-A	1.3	250N.M	MSB-5S/5M/5SM	内花键	手动机械式	
	58	GLP-I35/62TS-A	1.3	250N.M	MSB-5S/5M/5SM	凸缘	手动机械式	
	59	GLP-I35/74CHQ	1.633	250N.M	MSB-5S/5M/5SM	内花键	气控	
	60	GLP-I35/74TQ	1.633	250N.M	MSB-5S/5M/5SM	凸缘	气控	
	61	GLP-I35/74CHS	1.633	250N.M	MSB-5S/5M/5SM	内花键	手动机械式	
	62	GLP-I35/74TS	1.633	250N.M	MSB-5S/5M/5SM	凸缘	手动机械式	
	63	GLP-I38/63CHQ	1.01	200N.M	MSB-5S/5M/5SM	内花键	气控	
	64	GLP-I38/63TQ	1.01	200N.M	MSB-5S/5M/5SM	凸缘	气控	
	65	GLP-I38/63CHS	1.01	200N.M	MSB-5S/5M/5SM	内花键	手动机械式	
	66	GLP-I38/63TS	1.01	200N.M	MSB-5S/5M/5SM	凸缘	手动机械式	
	67	GLP-I38/63CHS-AZ	1.01	250N.M	MSB-5S/5M/5SM	内花键	手动机械式	
	68	GLP-I38/63TS-AZ	1.01	200N.M	MSB-5S/5M/5SM	凸缘	手动机械式	
(JMC) 江铃系列	69	GLP-G32/65CHQ	1.26	250N.M	6MT1420	内花键	气控	
	70	GLP-G32/65TQ	1.26	250N.M	6MT1420	凸缘	气控	
	71	GLP-G32/65CHS	1.26	250N.M	6MT1420	内花键	手动机械式	
	72	GLP-G32/65TS	1.26	250N.M	6MT1420	凸缘	手动机械式	
	73	GLP-G32/65CHS-C	1.26	250N.M	6MT1420	内花键	手动机械式	
	74	GLP-G32/65TS-C	1.26	250N.M	6MT1420	凸缘	手动机械式	
	75	GLP-G32/64CHQ	1.26	250N.M	MTY-6S	内花键	气控	
	76	GLP-G32/64TQ	1.26	250N.M	MTY-6S	凸缘	气控	
	77	GLP-G32/64CHS	1.26	250N.M	MTY-6S	内花键	手动机械式	
	78	GLP-G32/64TS	1.26	250N.M	MTY-6S	凸缘	手动机械式	
	79	GLP-I35/74CPS	1.633	250N.M	JCT528T8	内花键	手动机械式	
	80	GLP-I39/67CHQ	1.2	250N.M	JCT528T8/5MT11280/MSB-5QM	凸缘	气控	
	81	GLP-I39/67TQ	1.2	250N.M	JCT528T8/5MT11280/MSB-5QM	凸缘	气控	
	82	GLP-I39/67CHS	1.2	250N.M	JCT528T8/5MT11280/MSB-5QM	内花键	手动机械式	
	83	GLP-I39/67TS	1.2	250N.M	JCT528T8/5MT11280/MSB-5QM	凸缘	手动机械式	
	84	GLP-I39/67CHS-A	1.2	250N.M	JCT528T8/5MT11280/MSB-5QM	内花键	手动机械式	
	85	GLP-I39/67TS-A	1.2	250N.M	JCT528T8/5MT11280/MSB-5QM	凸缘	手动机械式	
(JAC) 江淮系列	86	GLP-X23/55CHQ	1.12	300N.M	LC6T450M1	内花键	气控	
	87	GLP-X23/55TQ	1.12	300N.M	LC6T450M1	凸缘	气控	
	88	GLP-X28/69CHQ	1.12	300N.M	LC6T450M1	内花键	气控	
	89	GLP-X28/69TQ	1.12	300N.M	LC6T450M1	凸缘	气控	
	90	GLP-X31/63CHQ	1.1	300N.M	LC6T540	内花键	气控	
	91	GLP-X31/63TQ	1.1	250N.M	LC6T540	凸缘	气控	
	92	GLP-X34/65CHQ	1.64	250N.M	ML642A	内花键	气控	
	93	GLP-X34/65TQ	1.64	250N.M	ML642A	凸缘	气控	
	94	GLP-X35/65CHQ-A	1.096	250N.M	ML642A	内花键	气控	
	96	GLP-X35/65TQ-A	1.096	250N.M	ML642A	凸缘	气控	
	96	GLP-I35/74CHQ	1.53	250N.M	5T28B/5T88	内花键	气控	
	97	GLP-I35/74TQ	1.53	250N.M	5T28B/5T88	凸缘	气控	
	98	GLP-X37/67CHQ	1.15	250N.M	ML532A/ML540A2	内花键	气控	
	99	GLP-X37/67TQ	1.15	250N.M	ML532A/ML540A2	凸缘	气控	
	100	GLP-X37/68CHQ	1.15	250N.M	ML532C	内花键	气控	
	101	GLP-X37/68TQ	1.15	250N.M	ML532C	凸缘	气控	
	102	GLP-W24/74CHQ	1	300N.M	WLY7T560B	内花键	气控	
	103	GLP-W24/74TQ	1	300N.M	WLY7T560B	凸缘	气控	
	104	GLP-W24/74CHQ-A	1.05	300N.M	WLY7T560C	内花键	气控	
	105	GLP-W24/74TQ-A	1.05	300N.M	WLY7T560C	凸缘	气控	
	106	GLP-W24/74CHQ-B	1	300N.M	WLY7T560D	内花键	气控	
	107	GLP-W24/74TQ-B	1	300N.M	WLY7T560D	凸缘	气控	
	108	GLP-W20/59CHQ	1.2	300N.M	WLY6G70	内花键	气控	
	109	GLP-W20/59TQ	1.2	300N.M	WLY6G70	凸缘	气控	
	110	GLP-W25/67CHQ	1.15	400N.M	WLY6T120/WLY6T50	内花键	气控	



取力器产品型号目录								
系列	项次	取力器型号	速比	额定扭矩	匹配变速箱	输出方式	控制方式	备注
(WLY) 万里扬 系列	111	GLP-W25/67TQ	1. 15	400N. M	WLY6T120/WLY6T50	凸缘	气控	
	112	GLP-W25/71CHQ	1. 11	400N. M	WLY6S51B(6. 522)	内花键	气控	
	113	GLP-W25/71TQ	1. 11	400N. M	WLY6S51B(6. 522)	凸缘	气控	
	114	GLP-W25/68CHQ	1. 16	300N. M	10H46	内花键	气控	
	115	GLP-W25/66TQ	1. 16	300N. M	10H46	凸缘	气控	
	116	GLP-W31/39CHQ	1. 1	300N. M	WLY6G40A	内花键	气控	
	117	GLP-W31/39TQ	1. 1	300N. M	WLY6G40A	凸缘	气控	
	118	GLP-W31/42CHQ	1. 1	300N. M	WLY6G40B (5. 32)	内花键	气控	
	119	GLP-W31/42TQ	1. 1	300N. M	WLY6G40B (5. 32)	凸缘	气控	
	120	GLP-W36/37CHQ	1. 145	300N. M	WLY6GS40	内花键	气控	
	121	GLP-W36/37TQ	1. 145	300N. M	WLY6GS40	凸缘	气控	
	122	GLP-W31/43CHQ	1. 1	300N. M	WLY5G40B	内花键	气控	
	123	GLP-W31/43TQ	1. 1	300N. M	WLY5G40B	凸缘	气控	
	124	GLP-W31/47CHQ	1. 2	250N. M	WLY5T540/WLY5TS100	内花键	气控	
	125	GLP-W31/47TQ	1. 2	250N. M	WLY5T540/WLY5TS100	凸缘	气控	
	126	GLP-W27/60CHQ	1. 3	300N. M	WLY6T540/WLY6TS100	内花键	气控	
	127	GLP-W27/60TQ	1. 3	300N. M	WLY6T540/WLY6TS100	凸缘	气控	
	128	GLP-W34/37CHQ	1. 1	300N. M	WLY6G55	内花键	气控	
	129	GLP-W34/37TQ	1. 1	300N. M	WLY6G55	凸缘	气控	
	130	GLP-W22/72CHQ	1. 1	300N. M	WLY6TS55E, WLY6TS60	内花键	气控	
	131	GLP-W22/72TQ	1. 1	200N. M	WLY6TS55E, WLY6TS60	凸缘	气控	
	132	GLP-W38/64CHQ	1. 04	200N. M	WLY5G32A	内花键	气控	
	133	GLP-W38/64TQ	1. 04	200N. M	WLY5G32A	凸缘	气控	
	134	GLP-W38/66CHQ	1. 1	200N. M	WLY5G32C	内花键	气控	
	135	GLP-W38/66CHV	1. 1	200N. M	WLY5G32C	内花键	真空控制	
	136	GLP-W38/66TQ	1. 1	200N. M	WLY5G32C	凸缘	气控	
	137	GLP-W35/75CHQ	1. 35	200N. M	WLY5G32A/B/C	内花键	气控	
	138	GLP-W35/75TQ	1. 35	200N. M	WLY5G32A/B/C	凸缘	气控	
	139	GLP-W35/75CHS	1. 35	200N. M	WLY5G32A/B/C	内花键	手动机械式	
	140	GLP-W35/75TS	1. 35	200N. M	WLY5G32A/B/C	凸缘	手动机械式	
	141	GLP-W37/65CHQ	1. 11	200N. M	WLY5GS36	内花键	气控	
	142	GLP-W37/65TQ	1. 11	200N. M	WLY5GS36	凸缘	气控	
	143	GLP-W37/65CHS	1. 11	200N. M	WLY5GS36	内花键	手动机械式	
	144	GLP-W37/65TS	1. 11	200N. M	WLY5GS36	凸缘	手动机械式	
	145	GLP-W35/45CHQ	1. 21	250N. M	WLY6GS46	内花键	气控	
	146	GLP-W35/45TQ	1. 21	250N. M	WLY6GS46	凸缘	气控	
	147	GLP-135/74CHQ	1. 35	200N. M	WLY5TS32	内花键	气控	
	148	GLP-135/74TQ	1. 35	200N. M	WLY5TS32	凸缘	气控	
	149	GLP-W35/45CHQ	1. 21	300N. M	WLY6GS46(6. 182-0. 783)	内花键	气控	
	150	GLP-W35/45TQ	1. 21	300N. M	WLY6GS46(6. 182-0. 783)	凸缘	气控	
	151	GLP-W36/43CHQ	1. 109	300N. M	WLY6GS46A	内花键	气控	
	152	GLP-W36/43TQ	1. 109	300N. M	WLY6GS46A	凸缘	气控	
	153	GLP-W35/48CHQ	1. 128	300N. M	WLY6GS46B	内花键	气控	
	154	GLP-W35/46TQ	1. 128	300N. M	WLY6GS46B	凸缘	气控	
	155	GLP-W34/38CHQ	1. 154	300N. M	WLY8GS46B(10. 047-0. 754)	内花键	气控	
	156	GLP-W34/38TQ	1. 154	300N. M	WLY8GS46B(10. 047-0. 754)	凸缘	气控	
	157	GLP-W35/39CHQ	1. 085	300N. M	WLY8GS46A(7. 556-0. 717)	内花键	气控	
	158	GLP-W35/39TQ	1. 085	300N. M	WLY8GS46A(7. 556-0. 717)	凸缘	气控	
	159	GLP-W42/38CHQ	1. 024	300N. M	WLY8GS36A	内花键	气控	
	160	GLP-W42/38TQ	1. 024	300N. M	WLY8GS36A	凸缘	气控	
	161	GLP-Z12/100CHQ	1	1000N. M	WLY9G90	内花键	气控	
	162	GLP-Z12/100TQ	1	1000N. M	WLY9G90	凸缘	气控	
	163	GLP-Z12/65CHQ	0. 75	650N. M	WLY12档	内花键	气控	
	164	GLP-Z12/65TQ	0. 75	650N. M	WLY12档	凸缘	气控	
	165	GLP-Z12/100CHQ	1	1000N. M	ZF16S1650	内花键	气控	

取力器产品型号目录								
系列	项次	取力器型号	速比	额定扭矩	匹配变速箱	输出方式	控制方式	备注
(ZF) 采埃孚 系列	166	GLP-Z12/100TQ	1	1000N. M	ZF16S1650	凸缘	气控	
	167	GLP-Z12/65CHQ	0. 75	650N. M	ZF16S1660	内花键	气控	
	168	GLP-Z12/65TQ	0. 75	650N. M	ZF16S1660	凸缘	气控	
	169	GLP-Z36/38CHQ	1. 15	300N. M	ZF6S500	内花键	气控	
	170	GLP-Z36/38TQ	1. 15	300N. M	ZF6S500	凸缘	气控	
	171	GLP-Z45/40CHQ	1. 09	300N. M	ZF5S400E	内花键	气控	
	172	GLP-Z45/40TQ	1. 09	300N. M	ZF5S400E	凸缘	气控	
	173	GLP-Z12/65CHQ-Z	0. 75	650N. M	ZF12TX2621/2620	内花键	气控	
上汽系列	174	GLP-Z12/65TQ-Z	0. 75	650N. M	ZF12TX2621/2620	凸缘	气控	
	175	GLP-S30/77CHQ	1. 13	300N. M	SC50M6D	内花键	气控	
	176	GLP-S30/77TQ	1. 13	300N. M	SC50M6D	凸缘	气控	
	177	GLP-S30/77CHS	1. 13	300N. M	SC50M6D	内花键	手动机械式	
上海索达 系列	178	GLP-S30/77TS	1. 13	300N. M	SC50M6D	凸缘	手动机械式	
	179	GLP-S12/100CHQ	1	1000N. M	12SOB1500	内花键	气控	
	180	GLP-S12/100TQ	1	1000N. M	12SOB1500	凸缘	气控	
	181	GLP-S12/65CHQ	0. 75	650N. M	12SOB1500	内花键	气控	
苏州绿控 系列	182	GLP-S12/65TQ	0. 75	650N. M	12SOB1500	凸缘	气控	
	183	GLP-L19/35CHQ	1. 024	500N. M	4S100	内花键	气控	
	184	GLP-L19/35TQ	1. 024	500N. M	4S100	凸缘	气控	
	185	GLP-L31/38CHQ	1. 047	400N. M	6S100	内花键	气控	
	186	GLP-L31/38TQ	1. 047	400N. M	6S100	凸缘	气控	
	187	GLP-L21/58CHQ	1. 145	200N. M	J2S130	内花键	气控	
	188	GLP-L21/66TQ	1. 145	200N. M	J2S130	凸缘	气控	
	189	GLP-L15/70BHQ	0. 809	700N. M	4S240	内花键	气控	
	190	GLP-L15/70TQ	0. 809	700N. M	4S240	凸缘	气控	
	191	GLP-L26/70BHQ	0. 667	700N. M	4S245	内花键	气控	
	192	GLP-L26/70TQ	0. 667	700N. M	4S245	凸缘	气控	
	193	GLP-L24/11BHQ	/	700N. M	QS456电器桥取力器	内花键	气控	
	194	GLP-L24/11TQ	/	700N. M	QS456电器桥取力器	凸缘	气控	
	195	GLP-L15/75BHQ-I	0. 67	700N. M	8JS260	内花键	气控	
	196	GLP-L15/75TQ-I	0. 67	700N. M	8JS260	凸缘	气控	
	197	GLP-L15/75BHQ-N	0. 55	700N. M	8JS240	内花键	气控	
	198	GLP-L15/75TQ-N	0. 55	700N. M	8JS240	凸缘	气控	
	199	GLP-L15/75BHQ-Q	0. 55	700N. M	8JS280	内花键	气控	
	200	GLP-L15/75TQ-Q	0. 55	700N. M	8JS280	凸缘	气控	
新能源 系列	201	GLP-K12/100BHQ	1	1200N. M	e-AMT	内花键	气控	
	202	GLP-K12/100TQ	1	1200N. M	e-AMT	凸缘	气控	
	203	GLP-K21/72CHQ	1. 126	400N. M	eAMT7300	内花键	气控	
	204	GLP-K21/72CHQ	1. 126	400N. M	eAMT7300	凸缘	气控	
	205	GLP-Z12/100CHQ	1	1000N. M	e-AMT	内花键	气控	
	206	GLP-Z12/100TQ	1	1000N. M	e-AMT	凸缘	气控	
	207	GLP-TB15/71BHQ	0. 809	700N. M	T4	内花键	气控	
	208	GLP-TB15/71TQ	0. 809	700N. M	T4	凸缘	气控	
出口产品 系列	209	PT0200-A	0. 55—1. 89	400N. M	EATON FS 3005/4005 EATON 6305, Eaton Fuller 伊顿 RT-11109A/RT-6609A RT-7608A	内花键/凸缘	气控	
	210	PT0200-B	0. 55—1. 89	400N. M		内花键/凸缘	气控	
	211	PT0200-C	0. 55—1. 89	400N. M		内花键/凸缘	气控	
	212	PT0200-E	0. 55—1. 89	400N. M		内花键/凸缘	气控	
	213	PT0489	0. 55—1. 89	400N. M		内花键/凸缘	气控	
	214	PT0442	0. 55—1. 89	300N. M		内花键/凸缘	气控	
液压绞盘	215	GLW-040SRL-YGMD	1. 58	40吨	蜗轮蜗杆液压绞盘用于汽车自救、抢救、拖拽物体，也可用于道路清障救援车拖拽故障车以及工程安装、船舶、油田、矿山等现场牵引重物之用		手动机械式	
	216	GLW-050SRL-YGMD	1. 45	50吨			手动机械式	
	217	GLW-060SRL-YGMD	1. 55	60吨			手动机械式	
	218	GLW-080SRL-YGMD	42	80吨			手动机械式	